



Datenblatt Sechseckgeflecht

Sechseckgeflecht verzinkt

Am Stück verzinkt

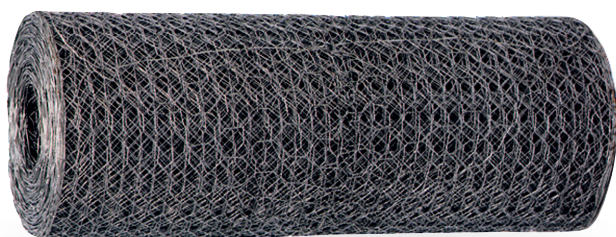

Regelmäßige Verdrillung

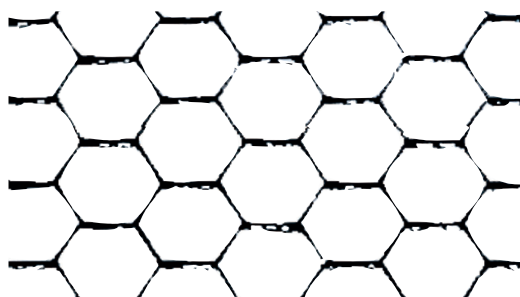

Aus blankem Draht, nach dem Verdrillen am Stück feuerverzinkt, nach DIN-EN 10223-2:2012

Technische Daten:

Höhe	Maschenweite	Drahtstärke	Rollenlänge	Art.-Nr.
50 cm	25 mm	0,8 mm	50 m	47 01 54
75 cm	25 mm	0,8 mm	50 m	47 02 54
100 cm	13 mm	0,7 mm	10 m *	47 03 31
100 cm	13 mm	0,7 mm	50 m	47 03 33
100 cm	25 mm	0,8 mm	50 m	47 03 54
100 cm	40 mm	0,9 mm	50 m	47 03 65
100 cm	50 mm	0,9 mm	50 m	47 03 75
120 cm	40 mm	0,9 mm	50 m	47 04 65
150 cm	13 mm	0,7 mm	50 m	47 03 50
150 cm	40 mm	0,9 mm	50 m	47 07 65
150 cm	50 mm	0,9 mm	50 m	47 07 75 ***