

IN-LINE FILTER LARGE - ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΑΛΟ

3382-3383 SCREEN & DISK IN-LINE LARGE FILTER 3/4" & 1" ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ & ΔΙΣΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟ 3/4" & 1"

Filter suitable for:
(screen: sand, inorganic particles)
(disk : sand, inorganic and organic particles).

The filter is manufactured from raw materials that make it durable to time, solar radiation and chemicals which are used in today's agriculture. (body PPC, cartridge PPC, screen-spring INOX).

Φίλτρο κατάλληλο για φιλτράρισμα:
(σίτα : άμμος, ανόργανα σωματίδια)
(δίσκοι : άμμος, οργανικά και ανόργανα σωματίδια).

Είναι κατασκευασμένο από πρώτης ποιότητας υλικά που εξασφαλίζουν αντοχή στο χρόνο, στην ηλιακή ακτινοβολία και σε λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη γεωργία. (σώμα PPC, στέλεχος PPC, σίτα - ελατήριο INOX).

Working pressure - 6 Atm.(ISO 9912) - Πίεση λειτουργίας



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	Inlet/outlet Είσο./έξ.	Screen surface Επιφ. σίτας cm ²	mesh	micron	Cartridge Colour Χρώμα στελέχους	Discharge Παροχή m ³ /h
Screen - Σίτα						
3382/0042	3/4"	90	40	375	Blue-Μπλε	5
3382/0062	3/4"	90	60	250	Grey-Γκρι	5
3382/0082	3/4"	90	80	200	Black-Μαύρο	5
3382/0122	3/4"	90	120	125	Red-Κόκκινο	5
3382/0043	1"	90	40	375	Blue-Μπλε	6
3382/0063	1"	90	60	250	Grey-Γκρι	6
3382/0083	1"	90	80	200	Black-Μαύρο	6
3382/0123	1"	90	120	125	Red-Κόκκινο	6
3382/0153	1"	90	150	100	Brown-Καφέ	6
Disk - Δίσκοι						
3383/0122	3/4"	152	120	125	Red-Κόκκινο	4
3383/0123	1"	152	120	125	Red-Κόκκινο	5
3383/0153	1"	152	155	100	Black-Μαύρο	5

The connection is linear.
It is used mostly as a secondary filter.
Available with screen element or disk cartridge.
Applications : installation with emitting pipes trees irrigation with micro-sprinklers gardening (sprinklers - Pop up)

Τοποθετείται σε ευθεία σύνδεση.
Χρησιμοποιείται κυρίως σαν δευτερεύον φίλτρο.
Διατίθεται με στέλεχος σίτας ή με στέλεχος δίσκων.
Εφαρμογές : εγκαταστάσεις στάγδην άρδευσης άρδευση δέντρων με μικροεκτοξευτήρες κηποτεχνίες (εκτοξευτήρες - Pop up)



The filter can be equipped with grip ring and coupling nut for direct connection with PE pipes Φ16 - Φ20.

Στο φίλτρο μπορεί να τοποθετηθεί φικς και περικόχλιο Lock για να συνδεθεί άμεσα με σωλήνα PE Φ16 - Φ20.

Easy to clean by removing the screen element from the filter housing for rinsing. Cleaning is achieved when pressure differential is close to 0,9 - 1,0 bar.

Εύκολο στον καθαρισμό του αφαιρώντας το εσωτερικό στοιχείο (στέλεχος σίτας - στέλεχος δίσκων). Ο καθαρισμός πραγματοποιείται όταν η διαφορά πίεσης πλησιάσει το 0,9 - 1,0 bar.

PRESSURE LOSS DIAGRAMS - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

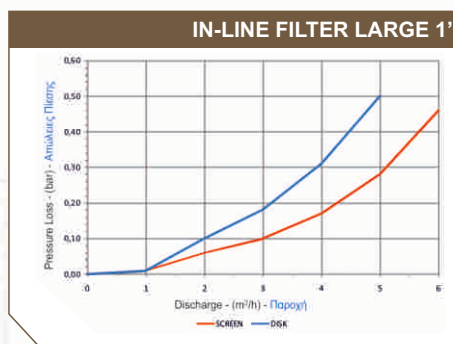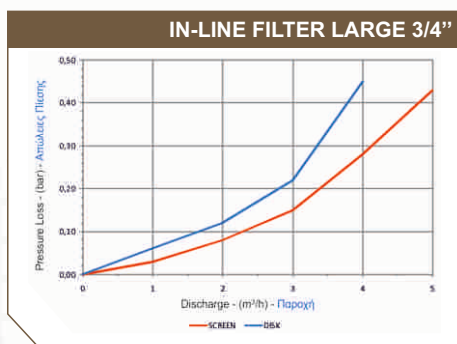

Note : All measurements have been taken in clean water conditions. **Σημείωση :** Όλες οι μετρήσεις έχουν γίνει με καθαρό νερό.