TRICOFLEX



Für jeden Anspruch die beste Qualität

Qualitätsniveau Tricoflex Wasserschläuche





Starke Nutzung

Für alle Anwender mit höchsten Ansprüchen, die bei Qualität, Handhabung und Anwendung keine Kompromisse eingehen.









Hohe Nutzung

Für alle Anwender, die einen hochwertigen, flexiblen Schlauch für den ambitionierten Einsatz suchen.



Mittlere Nutzung

Für alle Anwender, die eine flexible und komfortable Handhabung schätzen und nach einem Schlauch mit guten Eigenschaften suchen.






Geringe Nutzung

Für alle Anwender, die eine flexible und komfortable Handhabung schätzen und nach einem preiswerten Schlauch suchen.

Classic

Aufbau Tricoflex Wasserschläuche - 5-lagig



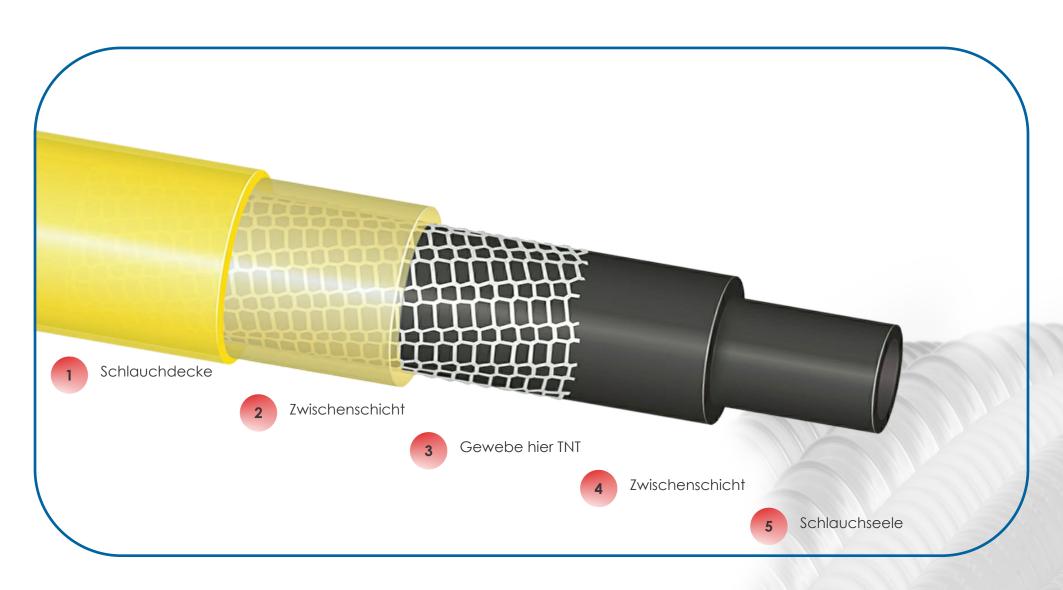



Für alle Anwender mit höchsten Ansprüchen, die bei Qualität, Handhabung und Anwendung keine Kompromisse eingehen.

Tricoflex Performance verbindet extreme Widerstandsfähigkeit mit außergewöhnlicher Flexibilität. Die mehrschichtige Struktur, beste Rohstoffe und die Tricoflex "Non Torsion Technology" (TNT) garantieren Premiumqualität.

		Einsa	Einsatztemperatur -20° bis +60° C		
Abmessung	1/2"	5/8"	3/4"	1"	
Wandstärke mm	2,85	2,9	3,4	3,7	
Platzdruck bar	38	35	30	20	
Rollenlänge m	25, 50	25, 50	25, 50	25, 50	



- 5-lagig
- 2 TNT-Technology
- 3 Frei von Torsion
- 4 Hochflexibel
- 6 Knickfest
- **6** UV- und witterungsbeständig
- Abriebfest und äußerst robust
- 8 Kleine Biegeradien
- Mohe Wandstärken
- Frei von Phthalaten/DEHP
- Reach-konform




Für alle Anwender, die einen hochwertigen, flexiblen Premium-Schlauch für den professionellen Einsatz suchen.

Tricoflex verbindet Widerstandsfähigkeit mit außergewöhnlicher Flexibilität. Die mehrschichtige Struktur, beste Rohstoffe und die Tricoflex "Non Torsion Technology" (TNT) garantieren Höchstqualität.

	Einsatztemperatur -20° bis +60° C			
Abmessung	1/2"	5/8"	3/4"	1"
Wandstärke mm	2,75	2,75	3,25	3,6
Platzdruck bar	25	25	23	20
Rollenlänge m	25, 50, 100	25, 50, 100	25, 50, 100	25, 50, 100



- 5-lagig
- 2 TNT-Technology
- 3 Frei von Torsion
- 4 Hochflexibel
- **6** Knickfest
- **6** UV- und witterungsbeständig
- Abriebfest und robust
- 8 Kleine Biegeradien
- 9 Hohe Wandstärken
- Frei von Phthalaten/DEHP
- Reach-konform

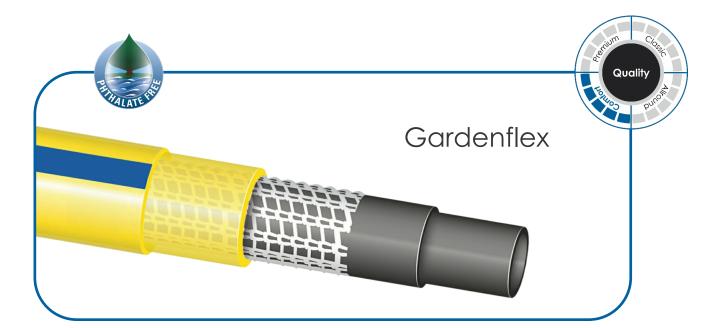

Für alle Anwender, die einen hochwertigen, flexiblen Schlauch für den ambitionierten Einsatz suchen.

Gardenflex verbindet Widerstandsfähigkeit mit hoher Flexibilität. Die mehrschichtige Struktur, beste Rohstoffe und ein klassisches Trikot-Gewebe zeichnen diesen Schlauch aus.

	Einsatztemperatur -15° bis +60°			
Abmessung	1/2"	5/8"	3/4"	1"
Wandstärke mm	2,6	2,8	3,15	3,4
Platzdruck bar	22	22	20	18
Rollenlänge m	25, 50	25, 50	25, 50	25, 50



- 5-lagig
- 2 Trikot-Gewebe
- 3 Hochflexibel
- 4 Knickfest
- UV- und witterungsbeständig
- 6 Abriebfest und robust
- Kleine Biegeradien
- 8 Frei von Phthalaten/DEHP
- Reach-konform




Für alle Anwender, die eine flexible und komfortable Handhabung schätzen und nach einem Schlauch mit guten Eigenschaften suchen.

Irriflex ist der Einstieg in Qualität. Mehrschichtige Struktur, beste Rohstoffe und die Tricoflex "Non Torsion Technology" (TNT) überzeugen bei bestem Preis-/Leistungsverhältnis.

	Einsatztemperatur -15° bis +6			
Abmessung	1/2"	5/8"	3/4"	1"
Wandstärke mm	2,3	2,3	2,85	3,05
Platzdruck bar	25	25	23	20
Rollenlänge m	25, 50	25, 50	25, 50	25, 50



- 5-lagig
- 2 TNT-Technology
- 3 Frei von Torsion
- 4 Hochflexibel
- **5** Knickfest
- **6** UV- und witterungsbeständig
- Abriebfest und robust
- 8 Kleine Biegeradien
- Frei von Phthalaten/DEHP
- Reach-konform

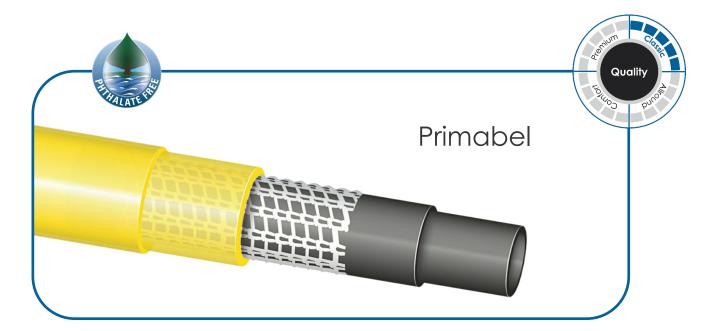

Für alle Anwender, die eine flexible und komfortable Handhabung schätzen und nach einem preiswerten Schlauch suchen.

Mehrschichtige Struktur, beste Rohstoffe und ein klassisches Trikot-Gewebe zeichnen diesen Schlauch aus.

Einsatztemperatur -15° bis +60° C			
1/2"	5/8"	3/4"	1"
2,25	2,25	2,4	3
20	20	16	16
25, 50	25, 50	25, 50	25, 50
	2,25	1/2" 5/8" 2,25 2,25 20 20	1/2" 5/8" 3/4" 2,25 2,25 2,4 20 20 16



- 5-lagig
- 2 Trikot-Gewebe
- 3 Hochflexibel
- 4 Knickfest
- **3** UV- und witterungsbeständig
- 6 Abriebfest
- Kleine Biegeradien
- 8 Frei von Phthalaten/DEHP
- Reach-konform

